

# Panel LED

## 300x600

Ref: PL3060-B



### Características

- Alta eficacia luminosa: hasta 80 lm/W.
- Lentes de PMMA.
- Vida útil hasta 35.000h.

### Beneficios del producto

- Gracias a su mecanismo de control eléctrico, tiene un bajo flickering.
- Nuevo marco sin necesidad de instalación con tornillo, por ello es más resistente y diseño elegante.

### Áreas de aplicación


- Pasillo, oficinas, vestíbulos, tiendas...



### Parámetros técnicos

24W	Potencia	6000K	Temperatura
220-240V	Alimentación	1920Lm	Lúmenes
50-60Hz	Frecuencia	80	Lm/W
≥0.9	Factor de potencia	80	CRI
20	IP	110°	Ángulo de apertura
04	IK	Sanán LM80	Fuente de luz
Alu+PMMA	Material	80	Nº LEDs
Interior	Uso	Blanco	Acabado
Empotrable	Instalación	35.000h	Vida útil
II	Clase aislamiento eléctrico	-20°C - +40°	T° Ambiente trabajo
3 años	Garantía	0	Seguridad fotobiológica

### Medidas del producto

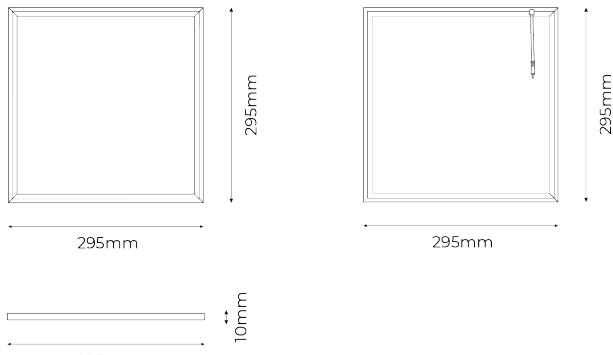

### Otros accesorios

