


PLANO DE CONJUNTO:

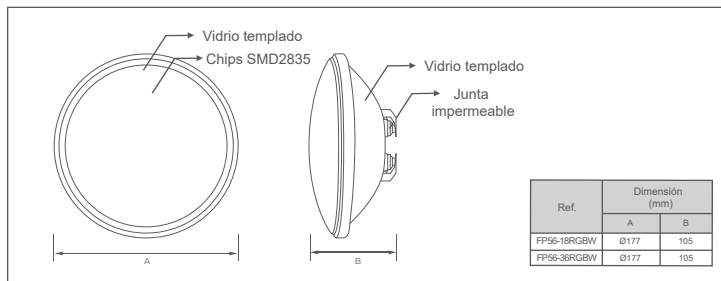

ESPECIFICACIONES:

Referencia	FP56-18RGBW	FP56-36RGBW
Potencia	18W	36W
Tensión	12V DC 50-60Hz	
Fuente luminica	240 LED SMD2835	360 LED SMD2835
Eficiencia luminica	-	
Luminosidad	-	
Temperatura de color	RGBW	
Ángulo de apertura	160°	
CRI	>80	
Grado de protección	IP68 IK08	
Uso	Exterior	
Dimensiones	Ø177x105 mm	
Material	Vidrio templado	
Vida útil	50.000h	
Temperatura de trabajo (°C)	-20°C ~ +40°C	
Garantía	3 años	

PRESTACIONES:

- > Está fabricada en vidrio de alta resistencia y con un grado de protección IP68, por lo que esta bombilla LED soporta la inmersión completa y continuada sin que su correcto funcionamiento se vea afectado. Además, también es adecuada para su uso en agua salada.
- > Integra chips SMD altamente eficientes que emiten el haz de luz en ángulo de apertura de 160°.
- > Es un producto duradero que tiene una vida útil de hasta 50.000h y es perfecta para iluminar la piscina de noche y crear un ambiente agradable.


ANTES DE LA INSTALACIÓN, LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

1. La instalación de estas luminarias debe realizarse SÓLO por personal cualificado, con la máxima precaución, y de acuerdo con las instrucciones de montaje y la normativa vigente sobre instalaciones electrónicas.
2. Apague el interruptor general antes y durante las tareas de instalación, mantenimiento y reparación.
3. Por favor, compruebe que se cumplen las exigencias de seguridad antes de la instalación.
4. En caso de que surgiera algún problema, por favor, apague el interruptor, desconecte la luminaria y póngase en contacto con el vendedor.

BOMBILLA PAR56 PARA PISCINA

DC 12V 18W/36W RGBW con mando

LED

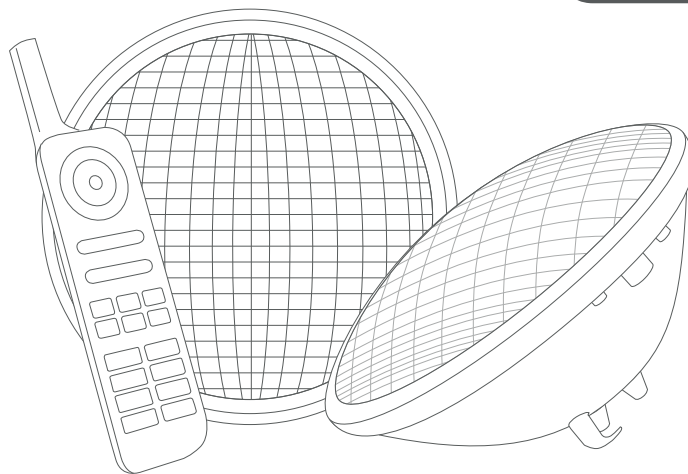

Ref.:

FP56-18RGBW FP56-36RGBW




poppp®

POPP LIGHTING SL
Calle Virgilio Leret, 33
28984 Parla,
Madrid (España)
www.popplighting.com


V1 06. 2022

MANUAL DE INSTRUCCIONES


- 1.** Sacar el marco empotrable de la piscina. Desenroscar los tornillos y retirar la tapa.

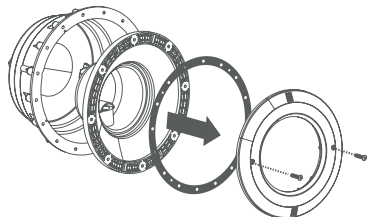


- 2.** Empotrar el marco en la pared de la piscina. Realizar la conexión del cableado de alimentación según el esquema.

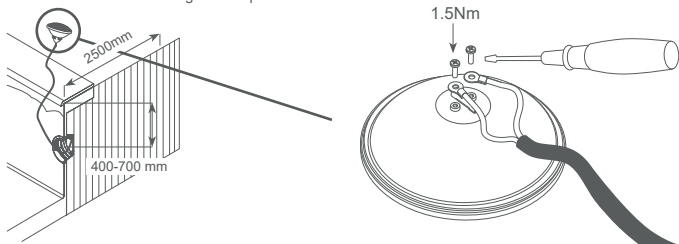


- 3.** Emplazar la bombilla LED PAR56 dentro del marco empotrable. Colocar el marco y apretar los tornillos.



- 4.** Encienda el interruptor de nuevo y compruebe que funciona correctamente.

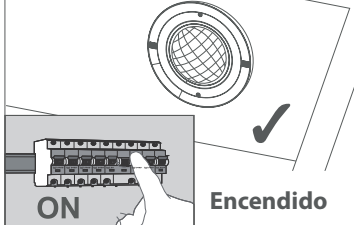

Apague el interruptor general antes de la instalación y compruebe que no existe tensión.



Apagado

INSTRUCCIÓN DE VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN

Vinculación

1. Apagar la luz, después de 10 segundos volver a encenderla.
2. Pulsar brevemente el botón "I" 3 veces en 3 segundos cuando la luz está encendida.
3. La luz parpadea 3 veces lentamente, lo que significa que la vinculación se ha realizado con éxito.

Desvinculación

1. Apagar la luz, después de 10 segundos volver a encenderla.
2. Pulsar brevemente el botón "I" 5 veces en 3 segundos cuando la luz está encendida.
*La desvinculación debe ser la misma zona con la vinculación.
3. La luz parpadea 10 veces rápidamente significa que la desvinculación se ha realizado con éxito.



El vinculación ha fallado si la luz no parpadea lenta o rápidamente. Por favor, siga los pasos de nuevo. (Nota: la luz que se ha vinculado no puede volver a vincularse antes de desvinculación)


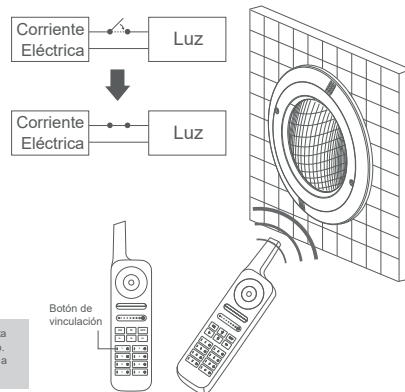


Gráfico de instalación para bombillas PAR56

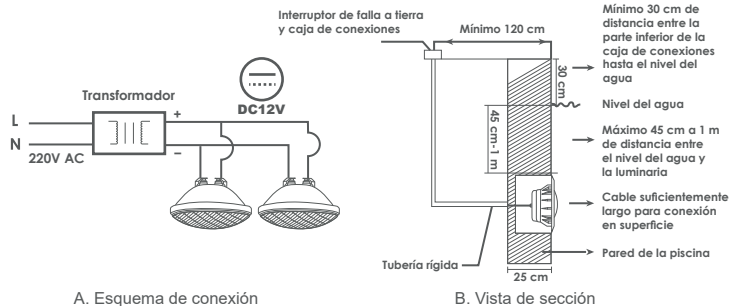

A. Esquema de conexión

B. Vista de sección

NOTA:



Este producto debe desecharse de manera responsable al final de su vida útil. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener asesoramiento sobre reciclaje. (Directiva 2014/30/EU sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos)