



Interior / Iluminación

Luminaria lineal LED suspendida LEDLINE 120CM LIFUD



Popp Lighting S.L.

C/ Virgilio Ieret 33, 28984 Parla, Madrid
info@popplighting.com
+34 910 669 872
www.popplighting.com



Interior / Iluminación

Luminaria lineal LED suspendida LEDLINE 120CM LIFUD

La luminaria lineal LED colgante de 1.200mm de 40W/60W (según el modelo) combina un diseño minimalista y elegante con una eficiencia superior. Se trata de una luminaria fabricada en aluminio lacado en blanco que se instala suspendida del techo por dos cables metálicos. Incorpora un conector que permite unir varias luminarias, aunque se recomienda hacer cadenas de hasta diez, llegando así a formar una luminaria de 12m de longitud.

Depende de la versión lleva integrado el driver LiFud u Osram, uno de los componentes más eficientes del mercado, que asegura su correcto funcionamiento. Ofrece una luminosidad superior con un consumo bajo, debido a que emite 5.600lm/8.400lm (según modelo) con una potencia de 40W/60W.

Además de no necesitar mantenimiento, tiene una vida útil de hasta 30.000h/50.000h (según modelo) prestaciones que contribuyen a su durabilidad.



Ideal para emplazar en **grandes superficies o colgadas**, y conseguir un mayor **ahorro económico**.

140lm/W de alta eficiencia de **192 unidades de chip SMD2835**

Clema para fácil instalación

Viene con cable incorporado de **3x1,5mm**

Hecho en **aluminio**

Grado de **protección IP20** que lo protegido frente a sólidos de tamaño superior a 12mm

140lm/W de alta eficiencia de **192 unidades de chip SMD2835**




Difusor de lente de 60° material de PC que contribuye a reducir los deslumbramientos.

Dependiendo del modelo lleva integrado el **driver de Osram (60W) o LiFud (40W)** uno de los componentes más eficientes del mercado.



Popp Lighting S.L.
www.popp-lighting.com

Página 3
<< para más información

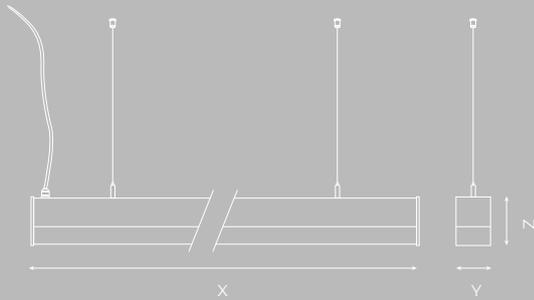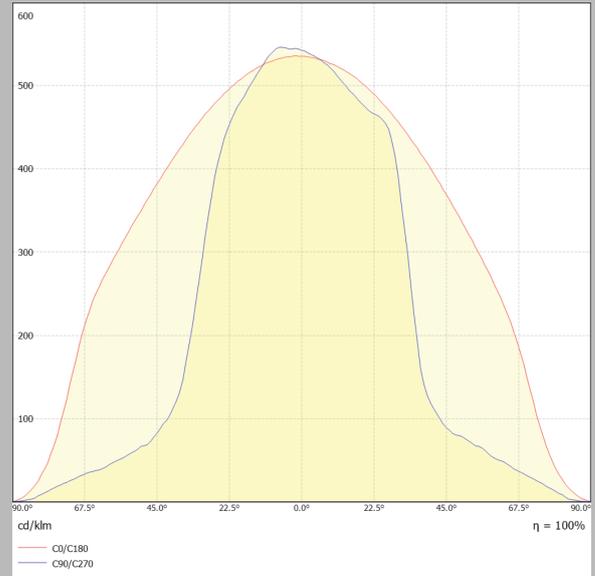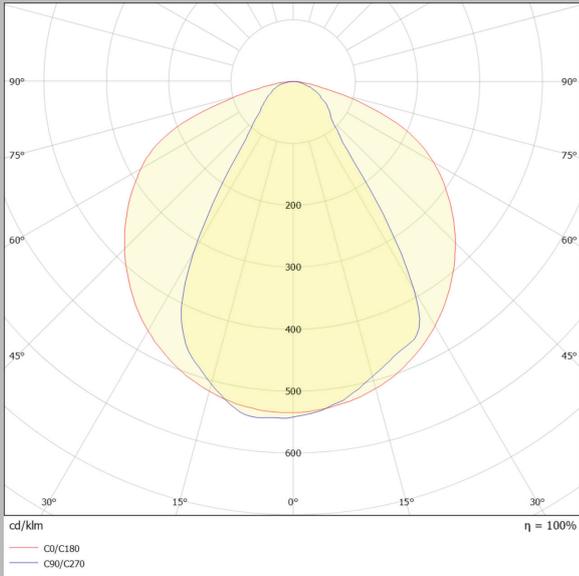

| Ref. | Dimensiones (mm) | | |
|-------------------------------|------------------|----|----|
| | X | Z | Y |
| LNL-120PRO-40B/LNL-120PRO-60B | 1200 | 70 | 70 |

TEMPERATURA DE COLOR:
5000K

ÁNGULO DE APERTURA:
60°

MATERIAL: Aluminio+PC
CRI: 80
Vida ÚTIL: 30.000h/50.000h
INSTALACIÓN: Superficie



Popp Lighting S.L.
www.popplighting.com

Familia de productos



AC 220-240V | IP20 | IK04 | 50-60Hz

| Referencia | Potencia | Eficiencia | Temp.Color | Dim. (mm) | PF | Lumen | Ángulo |
|-----------------------|----------|------------|------------|------------|-------|--------|--------|
| LNL-120PRO-40B | 40W | 140lm/w | 5000k | 1200x70x70 | ≥0.95 | 5600lm | 60° |
| LNL-120PRO-60B | 60W | 140lm/w | 5000k | 1200x70x70 | ≥0.95 | 8400lm | 60° |

Accesorios

KIT-1.5/2/3 Kit de suspension 150CM/200CM/300CM

Ref. KIT-1.5 / KIT-2 / KIT-3



KIT-CNT Kit de union para LEDLINE PLUS

Ref. KIT-CNT



LNL-SP Kit superficie para LEDLINE PLUS

Ref. LNL-SP

